编号	修改原因	制图	审核	核准
A				

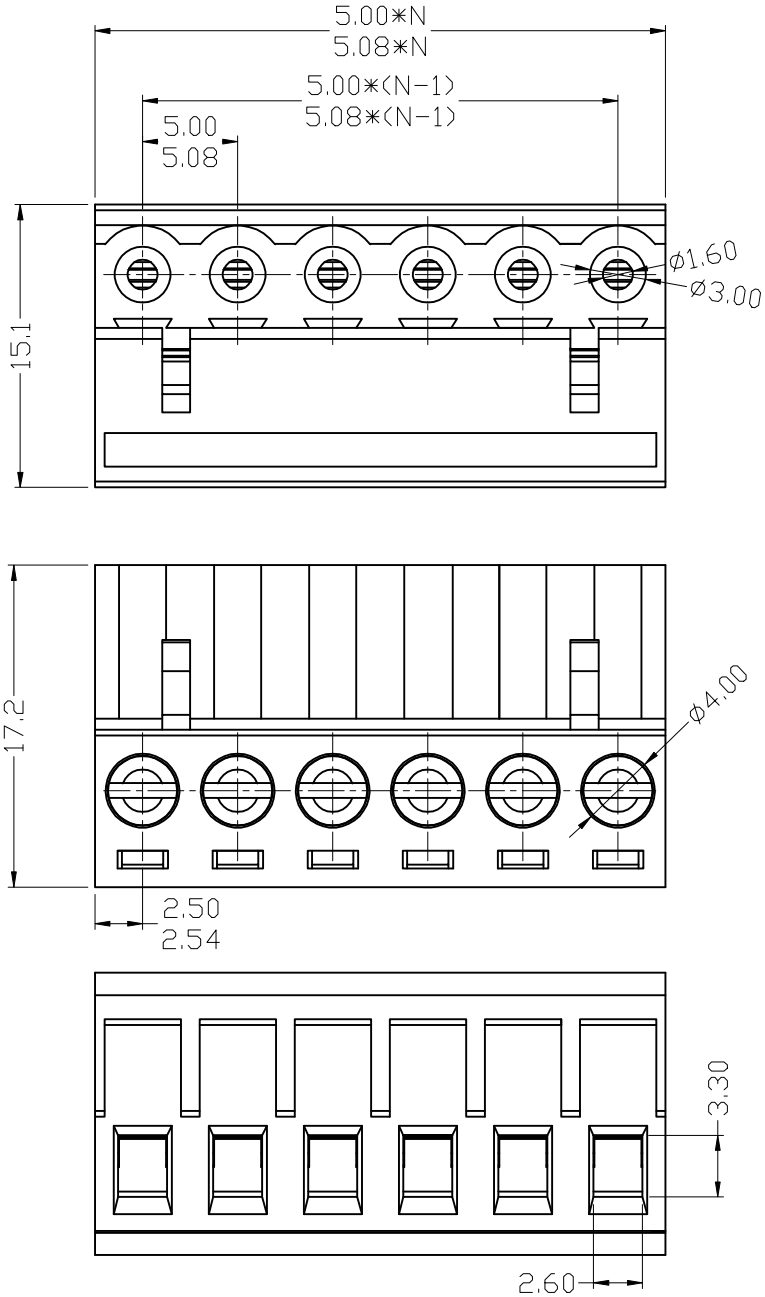

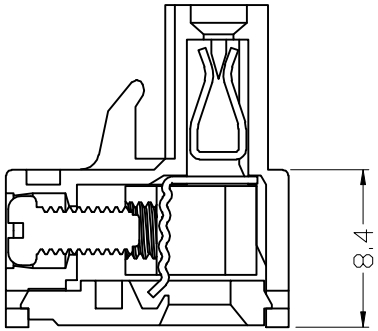

- **材质及电镀**
  - 触点材料 ： 磷青铜
  - 螺丝 :M2.5 钢 镀锌
  - 塑 件 ： PA66 UL94V-0
- **电气性能**
  - 额定电压: 300V
  - 额定电流: 15A
  - 接触电阻: 20mΩ
  - 绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
  - 耐电压: AC1500V\1Min
  - 使用线径: 28-12AWG 2.5mm²
- **机械性能**
  - 温度范围: -40℃～+105℃
  - 瞬时温度: +250℃ 5秒
  - 扭力:0.5Nm(4.5lb.in)
  - 剥线长度:7-8mm

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1°
.XX	±0.10	.XX	±0.5°

绘图类型			
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子 间距:5.00/5.08mm
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	BD2EDG-5.00/5.08 系列

BAISIDE

慈溪市佰思德电子有限公司

CIXI BAISIDE ELECTRONIC CO.LTD