


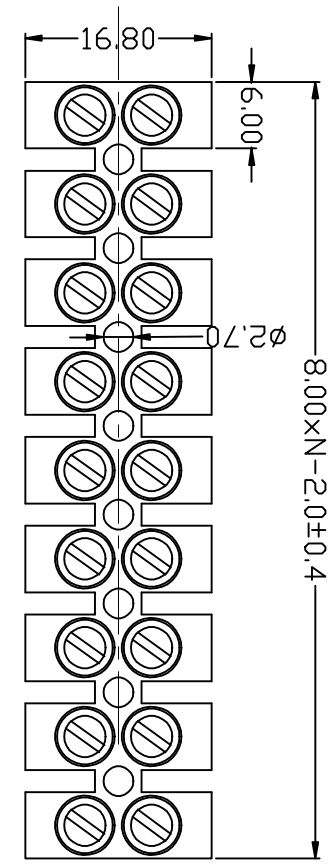


序号	修改原因	制图	审核	批准



说明:
材质: 尼龙66, UL94-2
温度: 110° C
端子: 黄铜(锌合金), 镀镍
接线排数: 1-12排
弹片: 附加弹片或无弹片

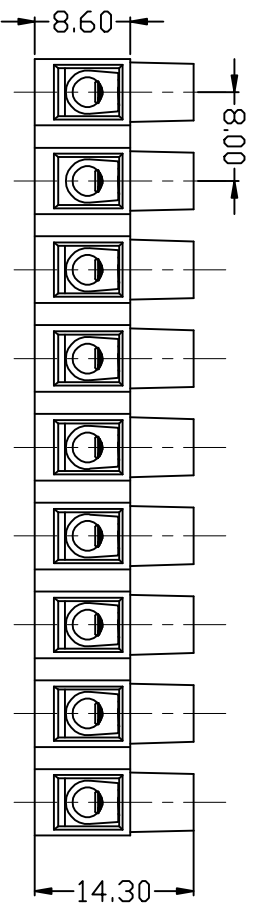

型号 Model	线径 mm ²	安培 Amp	电压 Volt.	螺丝 Screw
KF8H	1.5	17.5A	450V	M2.5

尺寸公差:		角度公差:	
X, .X	±0.60	X, .X	±5°
.XX	±0.38	.XX	±3°
.XXX	±0.25	.XXX	±2°
图例类型		图例	1\1
比例	1:1		
图例编号			

投影法	品名	直通式接线端子	
单位	mm	间距8.00MM	
纸张尺寸	A4	产品系列	BD8H 系列

慈溪市佰思德电子有限公司
 CIXI BAISIDE ELECTRONIC CO.,LTD